


A **POWERDUCTION 39LG** azonnali és erőteljes fűtést biztosít az acél vagy alumínium felszabadításához, vagy egyszerűen melegítéséhez. A folyadék-hűtővel felszerelt termék percek alatt megszakítás nélkül képes felmelegíteni a fém alkatrészeket.

## Ideális eszköz a mechanikai és karbantartási munkákhoz:

- elengedhetetlen a kormányrudazat (kerékbeállítás) oldásához.
- izzítógyertyák, pótkerékrekeszek eltávolítása.
- a beszorult csavarok kioldása, a kormánygömbcsuklók oldása a gumiharang károsodása nélkül.
- a kerékagyban beszorult tengelyhajtások kioldása.
- gépjármű- vagy teherautó kipucsovok eltávolítása.

## Karosszériamunkákhoz is:


- ragasztóval összerakott acél vagy alumínium elemek eltávolítása.
- hajlított keretek kiegyenesítése (ha nem HSS).



Oldaltag fűtés  
(ha nem HSS)



Rozsdás csavarok  
kioldása



A kormányrudazat  
kioldása



## JELLEMZŐK

- **Magas fűtési teljesítmény:**
- 3700 W, 250 W-os lépésekkel állítható. Közvetlenül a fém belsejében melegszik fel, 6 mm mélységben. Egy acéldarabot vörösre melegít (körülbelül 800°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

### • Biztonság és időmegtakarítás:

Azonnali fűtés, láng nélkül, meghatározott területen, lehetővé téve a kábelek, csövek vagy bármely más hőre érzékeny rész közelében történő munkát szétszerelés nélkül.

### • Kényelmes használat:

3 méter hosszú induktor kábel, amely lehetővé teszi a magasban történő munkát.



- Megerősített védelem generátoros használatához és 400V-ig terjedő tartós túlfeszültség ellen gyárilag tesztelt.




- Teljesítménytényező korrekció: hatékonyabban szabályozza és használja a tápegységet. 30%-kal alacsonyabb áramfelvétel

- Komplet 20°-os induktorral szállítjuk (056862).

- Ehhez a termékhez a hűtőfolyadékot rendszeresen cserélni kell (052246).



## Induktorok és tartozékok:

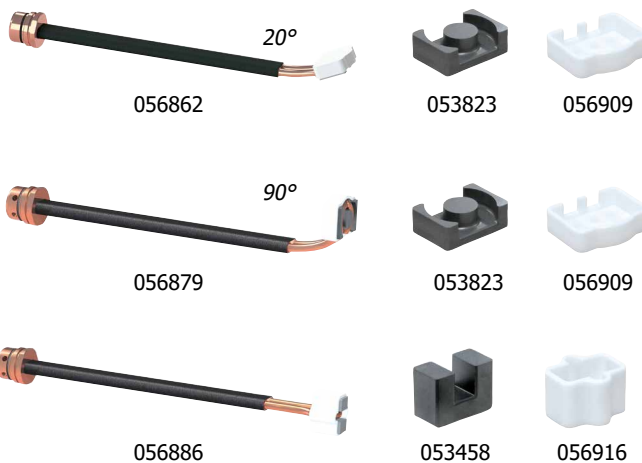

056862

053823

056909

056879

053823

056909

056886

053458

056916

50 Hz	A	W	Frekvencia kHz	Konténer kapacitás hűtőfolyadék			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	2	3